



プロジェクター取付穴範囲目安(確実に設置できる安全範囲)




実際は下記のようにアーム回転範囲になりますので、目安範囲より広い穴ピッチを取付できます。

★・・・H260mmの場合はW300mmまで




プロジェクター取付最大範囲※1  
 アーム(長)・・・半径 13~163 mm  
 アーム(中)・・・半径 13~103 mm  
 アーム(短)・・・半径 13~73 mm

プロジェクター取付可能穴径  
 :M4/M5/M6


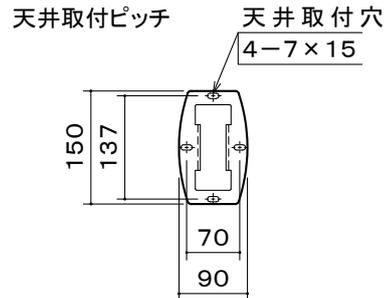


天井カバーB寸法(天井ボード用)



※天井ボード開口目安寸法

傾斜天井設置時  
 (前後 各~30°)

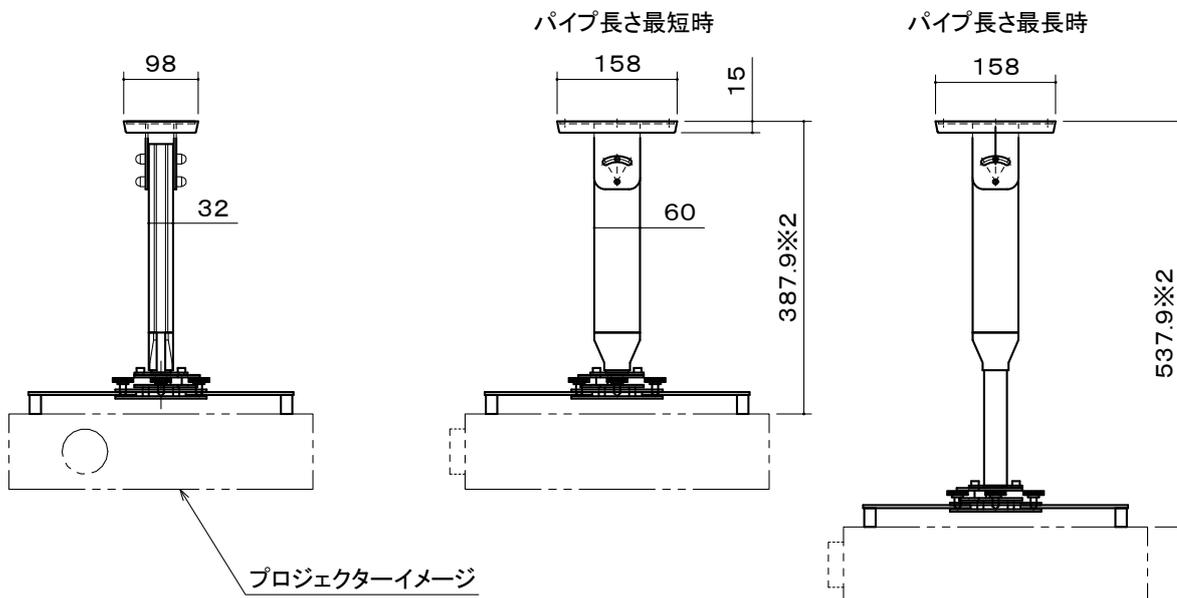

※1 プロジェクターの取付穴ピッチは、アームの回転半径と、その長穴のスライド幅によって決まります。  
 アームは(長):2本/(中):2本/(短):2本を組み合わせると取り付けください。

※2 天井面~プロジェクター取付面

本体	SECC t3.2 t4.0 (ホワイト)
パイプ	アルミニウム (ホワイト)
質量	2.5kg

図番

4D2830KI

尺度

単位 mm



株式会社 共栄商事

型名

HPJ-10