




プロジェクター取付穴範囲目安(確実に設置できる安全範囲)

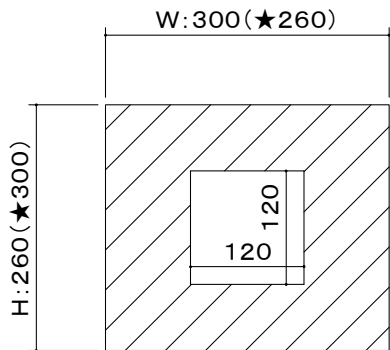

実際は下記のようにアーム回転範囲になりますので、目安範囲より広い穴ピッチを取付できます。


★・・・H260mmの場合はW300mmまで

天井取付ピッチ

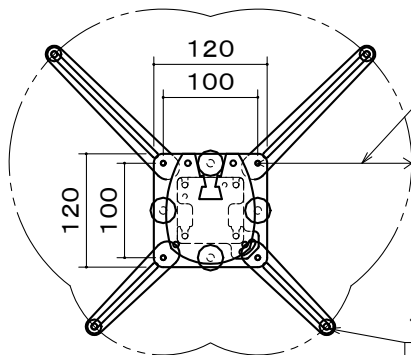

- プロジェクター取付最大範囲※1
- アーム(長)・・・半径 13~163 mm
  - アーム(中)・・・半径 13~103 mm
  - アーム(短)・・・半径 13~ 73 mm

プロジェクター取付可能穴径  
: M4/M5/M6

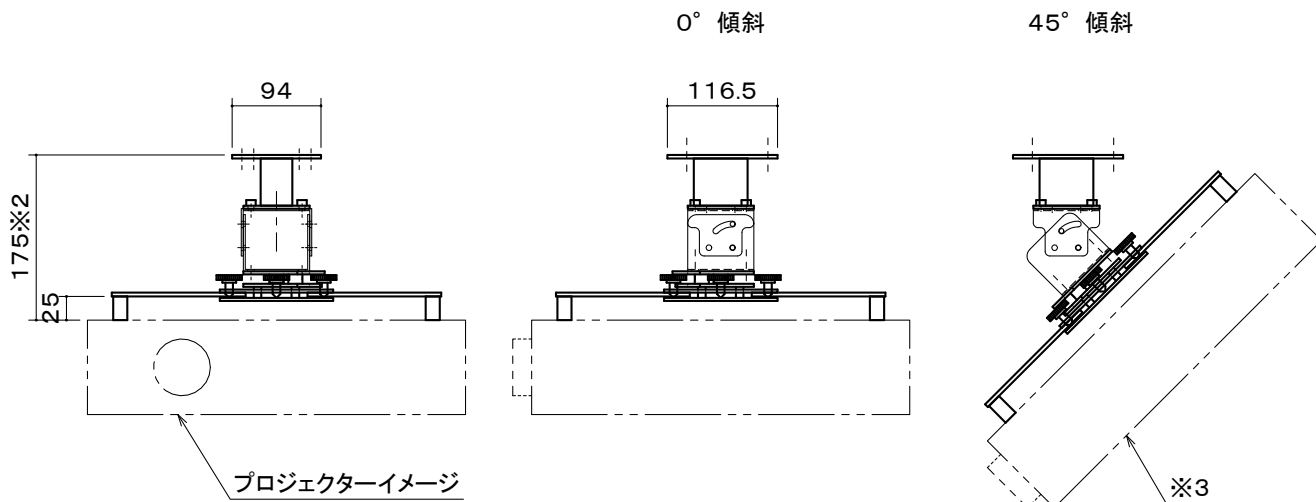

※1 プロジェクターの取付穴ピッチは、アームの回転半径と、その長穴のスライド幅によって決まります。  
アームは(長):2本/(中):2本/(短):2本を組み合わせると取り付けてください。


※2 天井面~プロジェクター取付面

※3 傾斜フリー調整 0° ~45°

本体	SECC t3.2 t4.0 (ホワイト)
パイプ	アルミニウム (ホワイト)
質量	2.0kg

図番  
6E2531KI

尺度  
単位 mm



型名  
HPJ-S1T