


- ※1 ディスプレイ取付部(W寸法): 190~410 458~678
- ※2 スタンド設置面~ディスプレイ背面取付部(H寸法): 220~685
- ※3 中間棚 5段階調整可

フラット・スクエア・システム

表面に凹凸が出ない・ボルトがゆるまない・安定感抜群の角頭ボルト埋込組立方式。

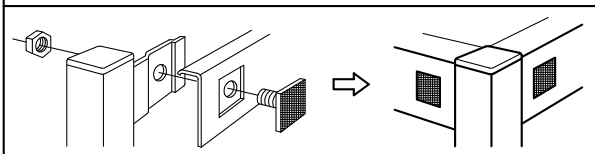

天板積載質量: 40kg 中板・底板積載質量: 各20kg 総積載質量: 80kg

天板・中板・底板	SPCCt1.2 アイボリー(マンセルNo. 10Y9/1 8.5分艶) 粉体塗装
脚 部	31角パイプt1.6 ソフトサテン(マンセルNo. N1.5 半艶) 焼付塗装
固定アーム	25角パイプt1.2 ソフトサテン(マンセルNo. N1.5 半艶) 焼付塗装
天板有効サイズ	W684 × D585
扉	カギ付
中 間 棚	1枚付(W693 × D500)
キャスター	φ100双輪キャスター(エラストマー巻) 4個
付 属 品	ディスプレイ取付ボルト
質 量	44.5kg

図 番

OD1331KI

尺度

単位 mm



株式会社 共栄商事

型 名

FM-1200CB