
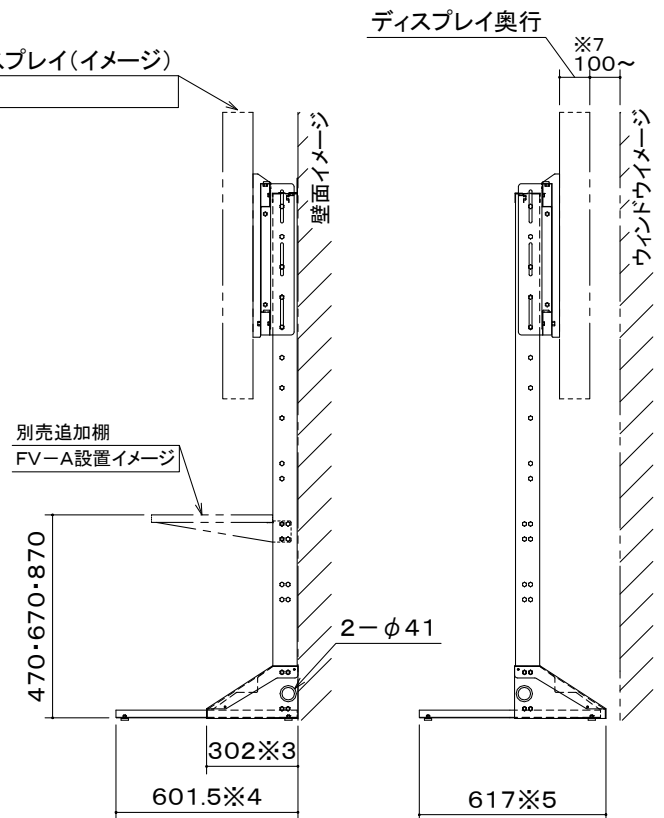


□はアンカー固定ピッチ、穴径はφ13

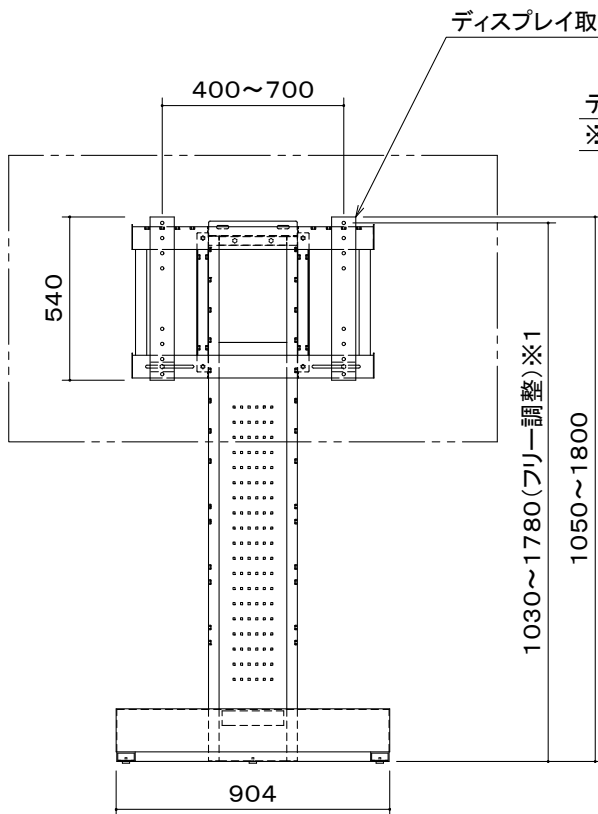

※1 ディスプレイによっては、設置できない高さ位置があります。

※2 ディスプレイ縦設置可。

(縦置き可否、設置時の条件等については、各ディスプレイの取扱説明書の指示に従って下さい。)

※3 壁寄せ設置 アンカー固定時 奥行きサイズ

※4 壁寄せ設置 脚部取付時 奥行きサイズ

※5 ウィンドウディスプレイ設置時 奥行きサイズ

※6 ウィンドウディスプレイ設置時は脚部にも アンカー固定をします。

※7 ウィンドウディスプレイ設置時はディスプレイ前面より100mm以上スペースを確保して設置してください。

本 体	クロムフリー鋼板 t0.8 t1.0 t1.2 t1.6 t2.3
	メタリックファイングレー 焼付塗装
付 属 品	ディスプレイ取付ボルトセット
質 量	46.3kg

図 番

6A2530KI

尺度

単位 mm



株式会社 共栄商事

型 名

FVS-W70