
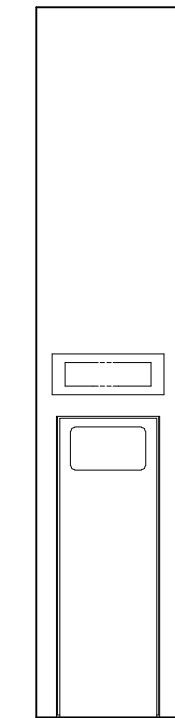

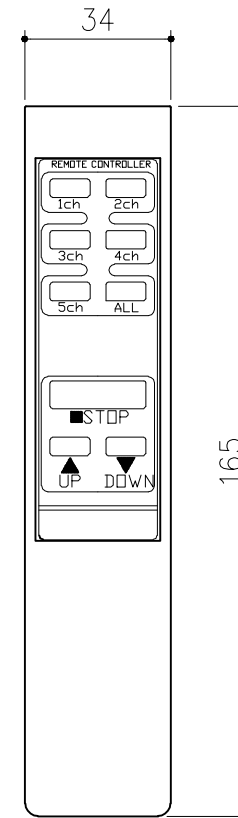



電源線 60cm
線材 0.75mm² 2芯

操作線 40cm
線材 0.75mm² 3芯

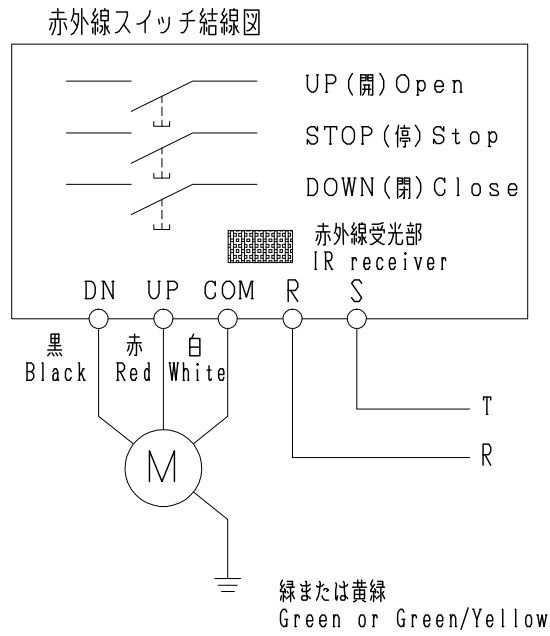

● 受信機 (操作スイッチ付)

定格電圧	AC-100V 50/60Hz
制御接点容量	AC-100V 6A
定格消費電力	1W
受光有効距離	約7m以内
仕様周囲温度	-20℃~65℃ (85%RH以下)
スイッチカラー	フルカラーモダン露出ボックス (ミルク~ホワイト)

● 送信機 操作スイッチ

※ 6チャンネル 選択・設定可能

付属品	材料	尺度 1/2	単位 mm	製図	設計	検図	承認	品名 赤外線式ワイヤレススイッチ	図面番号 12G3170ZA
質量	処理	一般公差 : ±		第三角図法		2012年07月30日		型名 赤外線式ワイヤレス R-10	株式会社 共栄商事 KYOEI SHOJI CO., LTD.
									SWITCH / R-10