
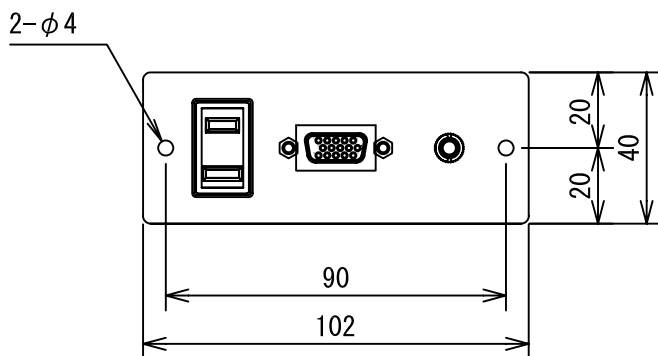



【概要】

PCパネルA1は、オーロラ中継用接続パネルのベース本体と組み合わせて、EIA規格のラックへマウントして使用する映像・音声信号用の中継接続パネルです。

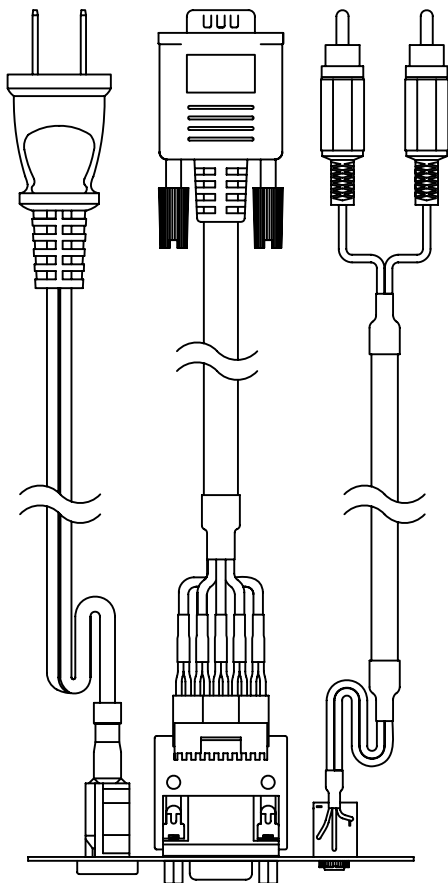

| 項目     | 内容                                      |
|--------|---|
| パネル材質  | SPCC t=1.0mm                            |
| パネル処理  | 黒半艶 焼き付け塗装                              |
| パネル部品  | シュリンクDsub15pメス/ACコンセント/3.5φステレオミニピン     |
| ケーブル部品 | シュリンクDsub15pオス/ACプラグ/RCAピンプラグ (L:白/R:赤) |
| ケーブル長  | 各ケーブル 3m                                |

|                |        |   |                             |
|----------------|--------|---|-----------------------------|
| 図番<br>0F0203TD | 尺度 1/2 |  株式会社 共栄商事 | 型名<br>1U中継用接続パネル<br>PCパネルA1 |
|                | 単位 mm  |   |                             |